

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

SMART 5




SMART 4



SMART 3



SMART 2

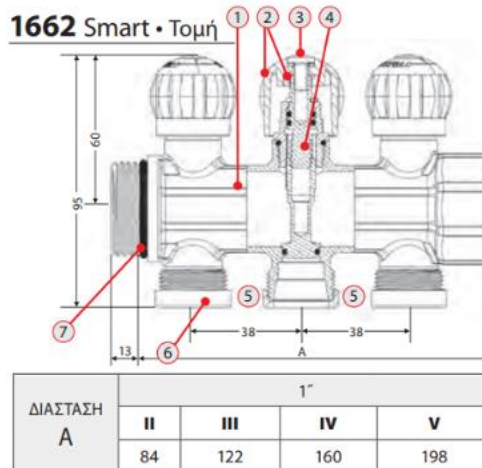

- ① Σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο.
Προδιαγραφή Ορείχαλκου: EN 12165: 1998 κράμα CW617N
- ② Χρωμέ ή λευκό βολάν από ανθεκτικό πλαστικό ABS με μεταλλικό πολύγωνο ενίσχυσης.
- ③ Βίδα από ορείχαλκο επιμεταλλωμένη.
- ④ Μηχανισμός ανταλλάξιμος / ορειχάλκινος υψηλής ασφάλειας με τρία (3) O-ring (EPDM).
- ⑤ Κέντρα (38) για εξοικονόμηση χώρου στον πίνακα.
- ⑥ Προστατευτική ροδέλα σπειρωμάτων 24x19.
- ⑦ O-ring στεγανοποίησης σύνδεσης συλλεκτών για γρήγορη και σίγουρη συναρμολόγηση.
- ⑧ Ολικό πέρασμα κυκλοφορίας νερού.
- ⑨ Ετικέτες ταξινόμησης παροχών.


Όλοι οι συλλέκτες έχουν ξεχωριστή φροντίδα έτσι ώστε όταν συνδέονται μεταξύ τους να είναι ευθυγραμμισμένοι.

ΣΕΙΡΑ	ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
SMART	5	1"	24 X 19	4-2159	50,94
	4	1"	24 X 19	4-2160	40,77
	3	1"	24 X 19	4-2161	30,60
	2	1"	24 X 19	4-2162	20,43

ΣΕΙΡΑ	ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
SMART	5	1"	1/2"	4-2163	50,94
	4	1"	1/2"	4-2164	40,77
	3	1"	1/2"	4-2165	30,60
	2	1"	1/2"	4-2166	20,43

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1/2" ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Smart II & III • Διάγραμμα Πτώσης Πίεσης

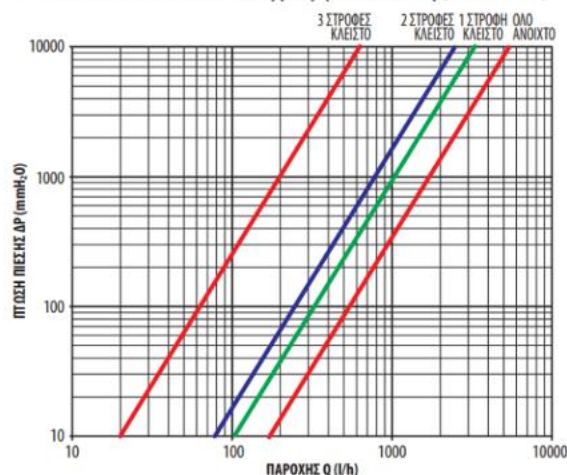

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 90°



ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3	3/4"	24 X 19	4-2167	33,39
	1"	24 X 19	4-2168	36,18


ΠΙΕΣΗ MAX: 15 BAR ΘΕΡΜ/ΣΙΑ MAX: 120 OC

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 90°



ΠΑΡΟΧΕΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2	3/4"	24 X 19	4-2169	24,12
	1"	24 X 19	4-2170	27,00


ΠΙΕΣΗ MAX: 15 BAR ΘΕΡΜ/ΣΙΑ MAX: 120 OC

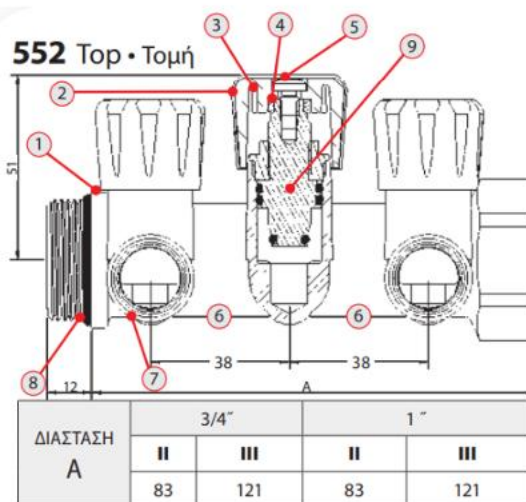

- 1 Σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο.
Προδιαγραφή Ορείχαλκου: EN 12165: 1998 κράμα CW617N
- 2 Πλαστικό καπάκι προστασίας Βολάν.
- 3 Βολάν από ανθεκτικό πλαστικό Nylon.
- 4 Μεταλλικό πολύγωνο ενίσχυσης Βολάν.
- 5 Βίδα από ορείχαλκο επιμεταλλωμένη.
- 6 Κέντρα (38) για εξοικονόμηση χώρου στον πίνακα.
- 7 Προστατευτική ροδέλα σπειρωμάτων 24 x 19.
- 8 O-ring στεγανοποίησης σύνδεσης συλλεκτών για γρήγορη και σίγουρη συναρμολόγηση.
- 9 Μηχανισμός ανταλλάξιμος/ορειχάλκινος με δύο O-ring (EPDM).
- 10 Ολική παροχή για τη γρήγορη κυκλοφορία του νερού.

Απόλυτη ευθυγράμμιση.
Απεριόριστη δυνατότητα συνδέσεων
και με ετικέτες ταξινόμησης παροχών.

Top II & III • Διάγραμμα Πτώσης Πίεσης

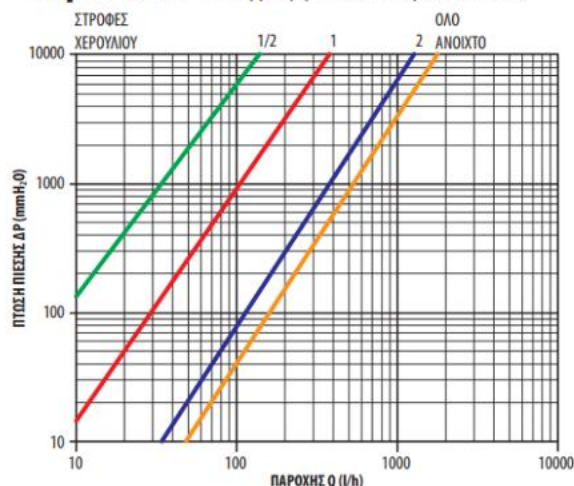

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ



01 - 02 - 03 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (PEX)



ΡΑΚΟΡ	ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
24 X 19	Ø 15 x 2,5	4-2176	3,24
24 X 19	Ø 16 x 2 Ø 16 x 2,2	4-2177	3,15
24 X 19	Ø 17 x 2	4-2178	3,69
24 X 19	Ø 18 x 2 Ø 18 x 2,5	4-2179	3,51
24 X 19	Ø 20 x 2	4-2180	5,13

06 - 07 - 08 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΧΑΛΚΟΥ)


04 - 05

Σύνδεση σωλήνας (Χαλκού)

ΡΑΚΟΡ	ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΑΣΤ&ΔΑΧΤ	ΤΕΦΛΟΝ
24 X 19	Ø 15	4-2181	2,30	1,90
24 X 19	Ø 16	4-2182	2,30	1,90
24 X 19	Ø 18	4-2183	-	1,90

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ-ΡΑΚΟΡ**ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
24X19 ΚΑΘΕΤΟ**

ΔΙΑΣΤ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔ
2 ΟΠΕΣ	12,00	2-08-1
3 ΟΠΕΣ	18,00	2-08-2
4 ΟΠΕΣ	24,00	2-08-3
5 ΟΠΕΣ	30,00	2-08-4

**ΡΑΚΟΡ MULTI & PEX 24X19**

ΔΙΑΣΤ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔ
Φ16X2.0	2,00	2-08-5
Φ18X2.0	2,00	2-08-6

**ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ 24 X 19**

ΔΙΑΣΤ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔ
Φ15	2,00	2-08-7
Φ16	2,00	2-08-8
Φ18 ΤΕΦΛ	2,00	2-08-9





ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
45X35	20,00	2-08-10
45X40	31,50	2-08-11
45X45	34,80	2-08-12
45X50	37,50	2-08-13
45X55	40,00	2-08-14
45X60	42,50	2-08-15
45X65	53,50	2-08-16
45X70	59,00	2-08-17



**ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 24/19**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
15	2,10	5-100-7
16	2,20	5-100-8
18	2,50	5-100-9

**ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ 24/19**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
16X2	2,50	5-100-10
18X2	2,70	5-100-11
18X2,5	2.70	5-100-12





**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΜΕ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 24/19**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	14,00	2-100-1
1/3	20,50	2-100-2
1/4	27,50	2-100-3



**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑ 450 ΜΕ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 24/19**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ€	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/2	16,50	2-100-4
1//3	24,70	2-100-5
1/4	31,50	2-100-6

